

Numero di reti necessarie alla selezione (max 4 reti montate contemporaneamente sulla stessa macchina)

Luce netta delle reti (mm)

% di prodotto passante attraverso ciascuna rete

PRODOTTO

PORTATA ORARIA (Kg/H)

PESO SPECIFICO ( Kg/Dm<sup>3</sup>)

TEMPERATURA (°C)

% UMIDITÀ

4° RETE

%

3° RETE

%

2° RETE

%


1° RETE

%


%



### CARATTERISTICHE VIBROVAGLIO

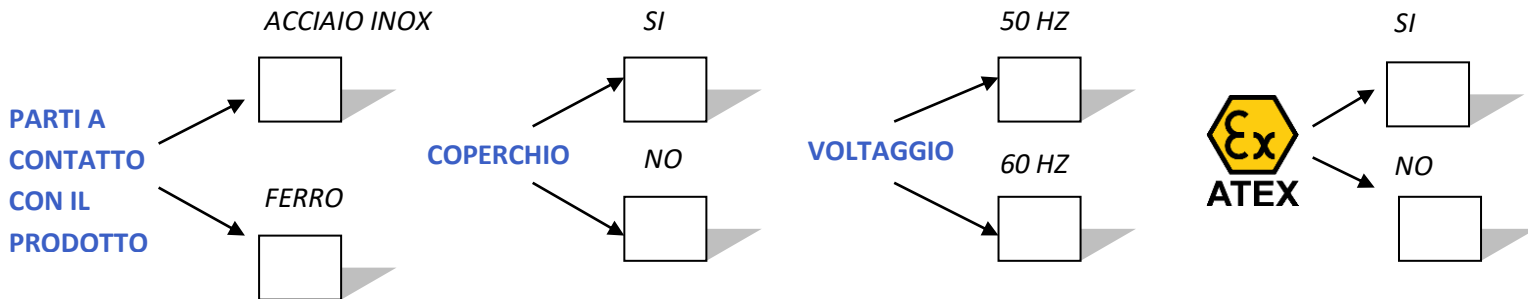

### COMMENTI

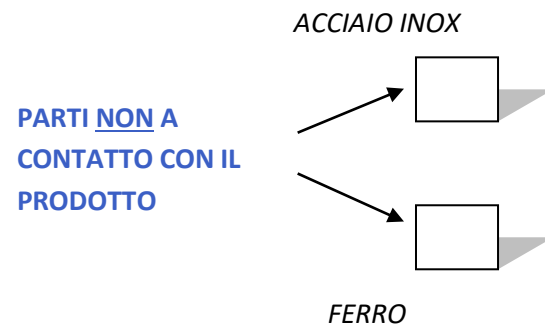

Cliente:

Email:

Mob: